

Стенни газови кондензни котли

VITODENS 200-W


VIESSMANN
climate of innovation



Отоплителни системи ◀

Индустриални системи

Охладителни системи




Топлообменник Inox-Radial
от неръждаема стомана -
ефективност и дълъг живот

10 години гаранция*

за всички топлообменници от неръждаема
стомана за кондензни котли до 150 kW

*Условие: Сключване на договор
за профилактика със сервисна
фирма



Matrix-Цилиндрична горелка,
щадища околната среда



Управление Vitotronic 200 с
цветен Touch-Display

Ефективни стенни газови кондензни котли с топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана, цветен Touch-Display и с опция за управление чрез App

Газовите стенни кондензни котли Vitodens 200-W са идеални за апартаменти или едно- и двуфамилни къщи. Те могат безпроблемно да бъдат монтирани в ниша в баня или килер, в кухненски шкаф или над работен плот. Котлите са оборудвани с топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана, който осигурява необходимата надеждност и гарантира дълготрайно оползотворяване на конденза. Това важи също и за цилиндричната горелка Matrix със специална структура от неръждаема стомана.

Vitodens 200-W използва по-малко енергия, защото оползотворява топлината на отработените газове. Резултатът: КПД до 98% и клас на енергийна ефективност A. Това намалява разходите за отопление и щади околната среда. В комбинация със слънчеви колектори респективно модулиращи дистанционни управления се достига следващия клас на енергийна ефективност A+.

Автоматичното управление на горенето понижава разходите

Интегрираното управление на горенето Lambda Pro Control Plus се напасва автоматично на особеностите на различните видове газ (природен газ, пропан-бутан, биогаз) и осигурява постоянно висока енергийна ефективност. Lambda Pro Control Plus допринася за ниските разходи по поддръжката.

Показания за разхода в Енергийния-Сокпит

Едновременно и инсталатори и потребители печелят от лесното за обслужване управление Vitotronic с 5-инчовия цветен Touch-Display, като менюто е на български език, изградено логично и разбираемо. Функцията Асистент улеснява въвеждането в експлоатация на уреда след монтирането му. Енергийният-Сокпит дава информация на дисплея за разхода на газ и на електроенергия на отоплителния уред. В комбинация със соларна инсталация показва приноса от слънчевия колектор, загряването на бойлера и температурните характеристики.

Комфортно управление с App


Особено комфортно е управлението на отоплителната инсталация чрез App и WLAN-адаптора Vitoconnect 100, който осъществява връзка с рутера и дава възможност за достъп чрез интернет до Vitodens 200-W от смартфон или таблет. Приложението ViCare управлява един отоплителен кръг, а приложението Vitotrol Plus App е правилният избор за до три отоплителни кръга.

Изключително лесен за поддръжка

Избирайки този котел Вие ще спечелите и от ниските разходи по поддръжката на уреда. Всички части са достъпни от фронталната страна на котела и не са необходими свободни пространства от страни за сервизирането му – така спестявате място. При управление на Vitodens 200-W чрез ViCare и Vitotrol Plus App, в случай на авария, сервисната фирма също може да бъде информирана автоматично.

Vitodens 200-W: във варианти на едноконтурен и двуконтурен уред

Котелът Vitodens 200-W може да бъде едноконтурен отоплителен уред с възможност за връзване с външен бойлер за затоплянето на битовата вода или при мощности до 35 kW - двуконтурен котел с интегриран пластинчат топлообменник, работещ на проточен принцип за загряването на водата за битови нужди.

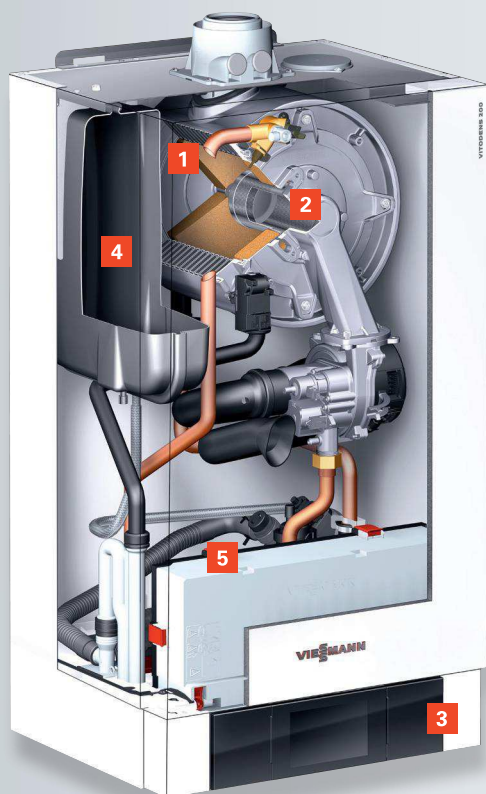

Vitodens 200-W
(Едноконтурен уред)

- 1 Inox-Radial-Топлообменник
- 2 MatriX - Цилиндрична горелка с управление на горенето Lambda Pro Control Plus
- 3 Управление Vitotronic с цветен Touch-Display
- 4 Разширителен съд
- 5 Пластинчат топлообменник от неръждаема стомана (при двуконтурни уреди)

Спечелете с тези предимства:

- Коефициент на ефективност: до 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- Дълъг живот и висока ефективност чрез топлообменник от неръждаема стомана Inox-Radial
- Модулираща цилиндрична горелка MatriX със специална структура от неръждаема стомана - нечувствителна към високи температури
- Обхват на модулацията до 1:19
- Лесно за обслужване управление Vitotronic с 5 инчов цветен Touch-Display
- Управление чрез App през интернет (с WLAN-адаптор Vitosconnect 100, опционално)
- Високоэффективна циркулационна помпа с нисък разход на електроенергия
- Управление на горенето Lambda Pro Control Plus за всички видове газове
- Автоматична адаптация на пътя на отработените газове
- Тиха работа благодарение на ниските обороти на вентилатора

Плюсовете при котел Vitodens 200-W

- Отлично съотношение мощност - цена
- Компактни размери, само 450 мм широчина (1,8 до 35kW)
- По избор едно- (тип B2HB) или двуконтурен (тип BK2B) уред
- Бърз и лесен монтаж благодарение на новата техника за свързване

Предимствата на двуконтурните уреди

- Висок комфорт на топла вода по всяко време

Предимствата на едноконтурните уреди

- Изгодни и пестящи място решения при големи топлинни нужди (до 150 kW)
- Възможни са каскадни инсталации с до 6 котела и с обща мощност до 594 kW

Висман ЕООД
Бул. България 90
1680 София
Телефон: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg
www.termopompa.bg

Технически данни Vitodens 200-W



Vitodens 200-W		Двуконтурен котел		Едноконтурен котел			
Отоплителна мощност							
50/30 °C	kW	2,6 – 26,0	1,8 – 35,0	1,9 – 13,0	1,9 – 19,0	2,6 – 26,0	1,8 – 35,0
80/60 °C	kW	2,4 – 24,1	1,6 – 32,5	1,7 – 12,1	1,7 – 17,6	2,4 – 24,1	1,6 – 32,5
Размери							
Дължина x Широчина x Височина	мм	375 x 450 x 800		375 x 450 x 800			
Тегло	кг	40	45	37	37	39	41
Съдържание на топлообменника	л	2,4	2,8	1,8	1,8	2,4	2,8
Подгряване на БГВ	kW	29,3	33,5	16,0	17,2	23,7	31,7
Клас на енергийна ефективност							
– Отопление		A	A	A	A	A	A
– Подгряване БГВ, товаров профил XL		A	A	–	–	–	–

Vitodens 200-W		Едноконтурен котел					
Отоплителна мощност							
50/30 °C	kW	12,0 – 49,0	12,0 – 60,0	20,0 – 80,0	20,0 – 99,0	32,0 – 120,0	32,0 – 150,0
80/60 °C	kW	10,9 – 44,5	10,9 – 54,4	18,2 – 72,6	18,2 – 90,0	29,1 – 109,1	29,1 – 136,0
Размери							
Дължина x Широчина x Височина	мм	380 x 480 x 850		530 x 480 x 850		690 x 600 x 900	
Тегло	кг	65	65	83	83	130	130
Съдържание на топлообменника	л	7	7	12,8	12,8	15	15
Клас на енергийна ефективност		A	A	A	A	A	A

Вашата фирма за отоплителна техника

04/2016 BG

Съдържанието е със защитени авторски права.
Размножаването, както и всяка друга употреба може да става само
с разрешението на Висман ЕООД.
Запазваме си правото на промени.