




СGB-2(К) газов кондензен котел от Wolf за стенен монтаж

*Произведен в Германия,
проектиран за теб*

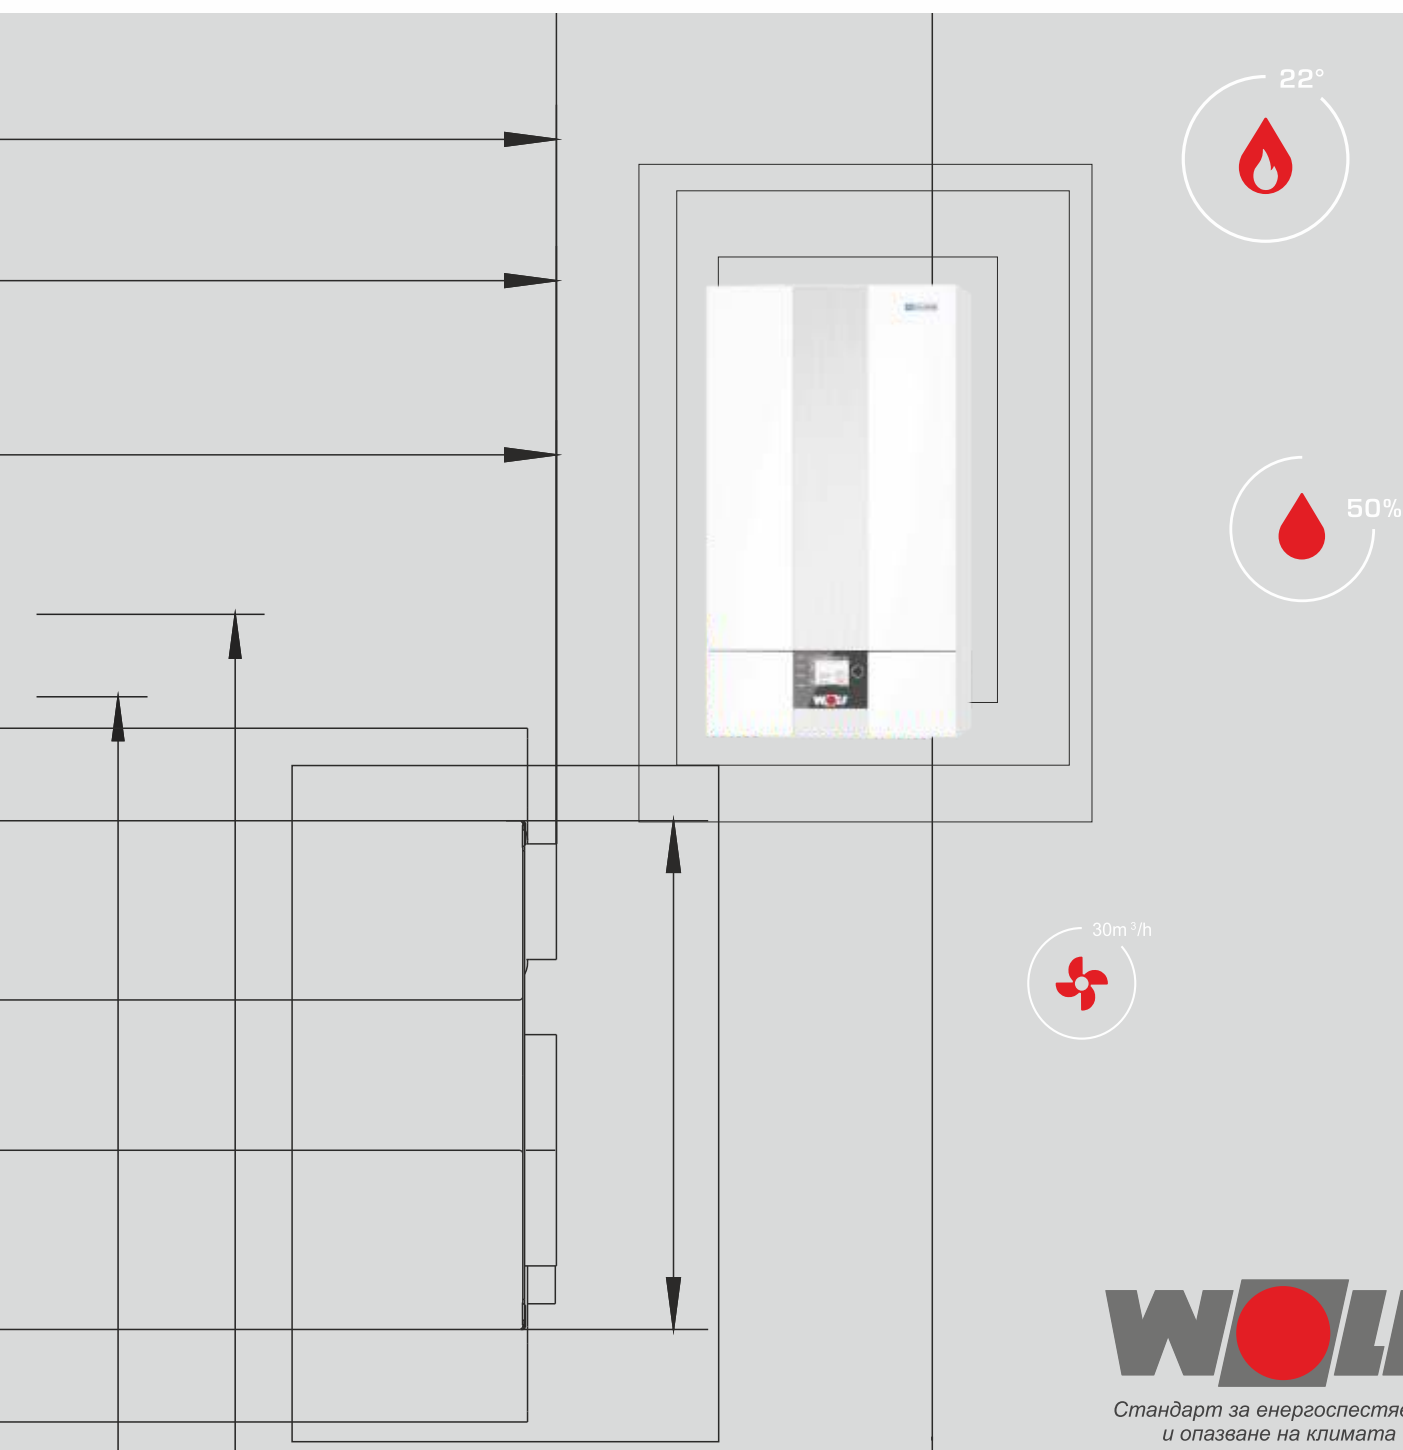

WOLF

Стандарт за енергоспестяване
и опазване на климата

Газови кондензационни котли със затворена горивна камера,
независеща от въздуха в помещението
и зависеща от въздуха в помещението работа

Висок нормиран коефициент на полезно действие
до 110% (Hi) / 99% (Hs) завъзможно
най-добро използване на енергията

Условията за екологичния знак „Blue Angel“
съгласно RAL-UZ 61 са изпълнени при работа с природен газ

Горелка с предварително смесване за природен газ
E, LL и течен газ, безстепенно
модулираща топлинна мощност от 1,8 kW

Окомплектован с разширителен съд,
модулираща високо ефективна помпа
(EEI < 0,23) и 3-пътен вентил

Преминаване към
друг вид газ се извършва самостоятелно
от уреда, без комплект за преоборудване и
без пренастройка на управлението

Автоматична CO₂ настройка
чрез самокалибриращо се управление
на въздуха за изгаряне за изключително
ниски емисии на вредни вещества

Оптимална употреба при кондензационен режим,
чрез управление на разширението,
не са нужни клапан против свръхпоток и
повдигане на обратния поток

За поддръжка
топлообменникът за вода за отоплението
може да се накланя под налягане
без да се източва водата за отопление

Топлообменник за вода
за отопление
с покритие
WOLF „ALUPro“



Комуникация
чрез смартфон, лаптоп или PC

Нова WOLF
система за управление WRS 2
може да се настройва и управлява чрез смартфон или PC

15

ПРЕДИМСТВА НА ГАЗОВИТЕ КОНДЕНЗА- ЦИОННИ КОТЛИ НА ФИРМА WOLF ДО 24 KW

CGB-2(K)

Ефективна технология за изгаряне
чрез газово адаптивно, самокалибриращо се
управление на изгарянето със самостоятелно
напасване към качеството на газа


Лесно измерване на отработения газ
от отвън без отваряне на уреда

Бърз монтаж,
лесно обслужване и поддръжка
с удобен достъп до всички компоненти



www.eratobg.com

Размери

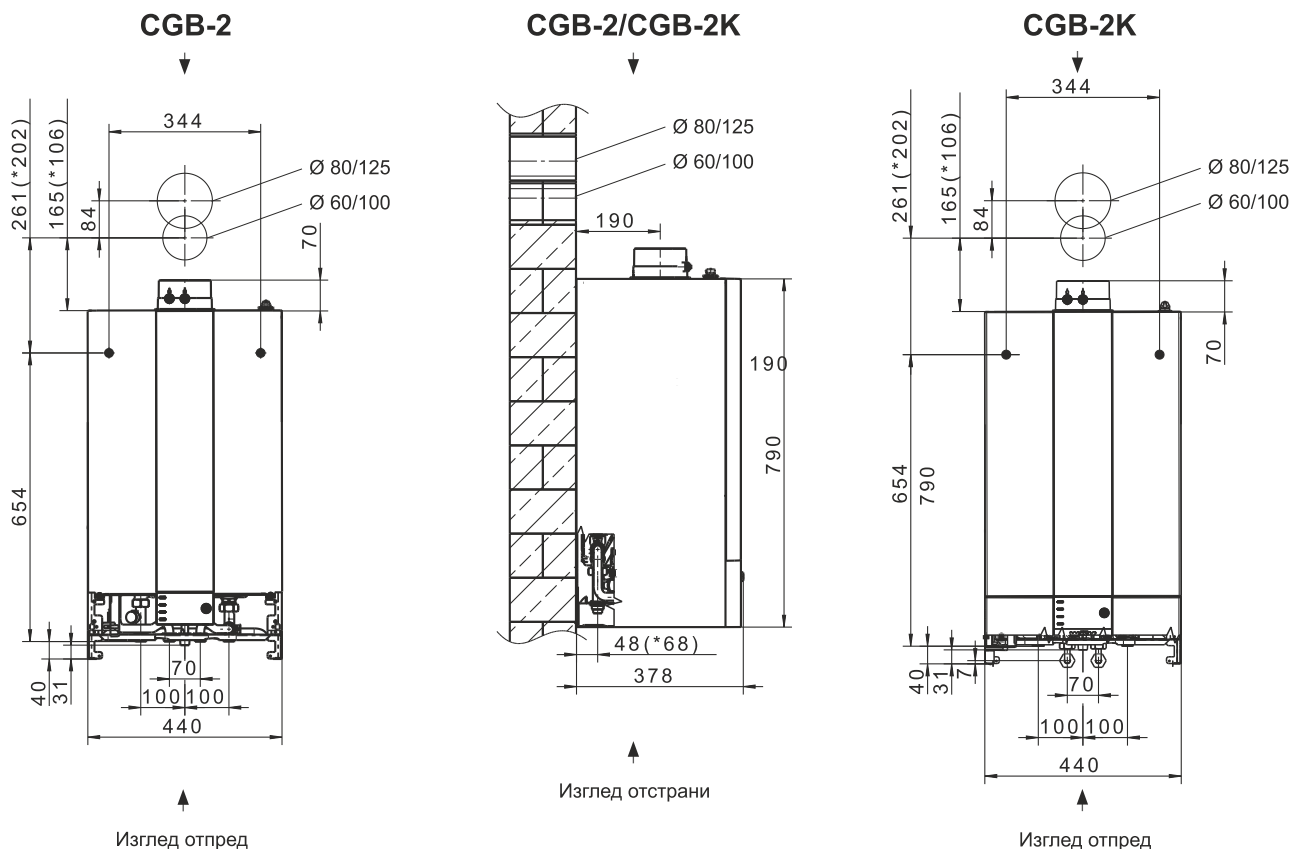

Спецификация

		КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ			КОМБИНИРАН КОТЕЛ	
		CGB-2-14	CGB-2-20	CGB-2-24	CGB-2K-20	CGB-2K-24
Размери (без изхода за димни газове) (ШхДхВ)						
ширина	mm	440	440	440	440	440
дължина	mm	378	378	378	378	378
височина	mm	790	790	790	790	790
Номинална отоплителна мощност 80/60 °C	kW	13.5	18.9/22.2 ¹	23.8/27.1 ¹	18.9/22.2 ¹	23.8/27.1 ¹
Номинална отоплителна мощност 50/30 °C	kW	15.2	20.4	25.8	20.4	25.8
Номинален топлинен товар	kW	14.0	19.6/23.0	24.6/28.0	19.6/23.0	24.6/28.0
Мин. отоплителна мощност (модул.) при 80/60 °C	kW	1.8/4.6 ²	3.8/6.8 ²	4.8/6.8 ²	3.8/6.8 ²	4.8/6.8 ²
Мин. отоплителна мощност (модул.) при 50/30 °C	kW	2.1/5.4 ²	4.4/7.4 ²	5.6/7.4 ²	4.4/7.4 ²	5.6/7.4 ²
Мин. топлинен товар (модул.)	kW	1.9/4.9 ²	3.9/6.9 ²	4.9/6.9 ²	3.9/6.9 ²	4.9/6.9 ²
КПД при ном. мощност						
високотемпературен режим Hi/Hs	%	110/99	110/99	110/99	110/99	110/99
никотемпературен режим Hi/Hs	%	107/96	107/96	107/96	107/96	107/96
NO _x клас		6	6	6	6	6
Разширителен съд	l	10	10	10	10	10
Макс. налягане на отоплителния кръг	bar	3	3	3	3	3
Общо тегло	kg	33	33	33	35	35
Ел. захранване	-	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Специфична производителност D при ΔT = 30 K	l/min	-	-	-	10.3	13.0
Връзка въздух	mm	100	100	100	100	100
Връзка димни газове	mm	60	60	60	60	60

¹ Отоплителен режим/БГВ режим

² Природен газ/пропан-бутан (G31)

Дистрибутор:



Хасково 6300
бул. "Съединение" 67
тел.: 038 60 30 43; 038 60 30 44
e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

София 1592, ул. "Неделчо Бончев" 10
тел.: 02 978 3990; 02 978 7860
e-mail: office_sofia@ecotherm.bg

Плевен 5800, Складова база "Лабиринт"
тел.: 064 98 00 97
e-mail: office_pleven@ecotherm.bg